


Steckplatz 2

Steckplatz 1

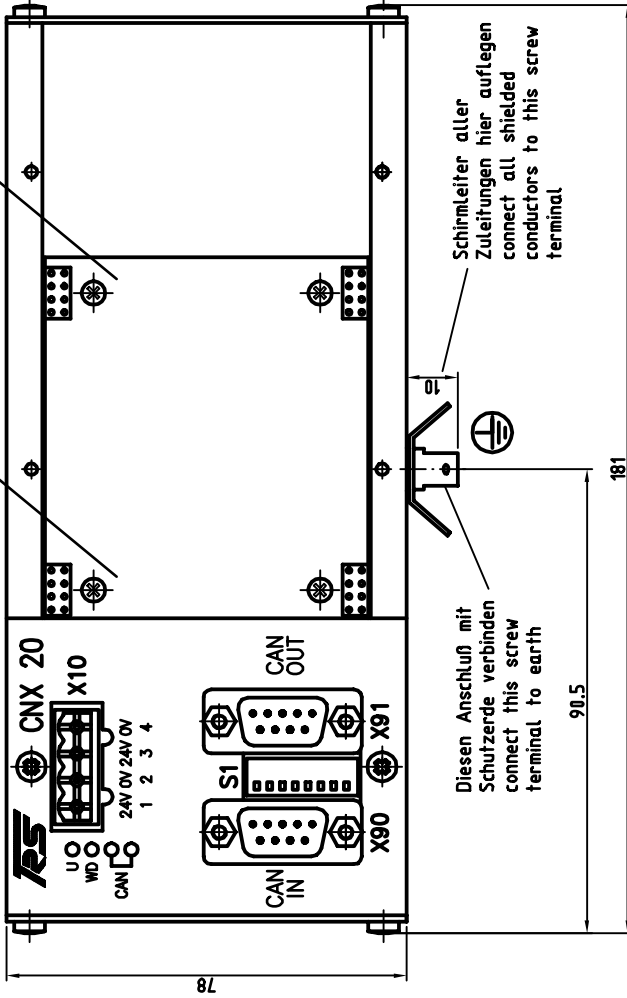


Schirmleiter aller Zuleitungen hier aufliegen connect all shielded conductors to this screw terminal

Diesen Anschluß mit Schutzerde verbinden connect this screw terminal to earth

x = Platzbedarf:
 ~25 (Gegensstecker+Verdrahtung)
 ~60 (Gegensstecker+Steckergehäuse+Verdrahtung)
 x = needed height:
 ~25 (mating connector + cable)
 ~60 (mating connector+housing+cable)

Spannfeder für Schiene NS35/7.5 spring for fastening rail NS35/7.5

all dimensions in mm

 TR Electronic GmbH Eglshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0		Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:
		Artikel-NR.: Bestell-NR.:
		CNX 22 Maßfz. ohne Submodule dim. drawing without Submodule
		Zeichnungs-NR.: 04-K762-VR001
		Blatt 1 BL
Datum Name Erstellt 12.02.98 Koslowski Bearb. Gepr. Norm		Steckerbelegung:
Datum Name EDV-Nr.:		
Zust. Änderung		