


# @COMLINK3-0,6/3,0m

interface  
cable

- **Verbindungskabel für serielle Übertragung zwischen Display @D070 und CPU-Reihe @C20x**  
*Connection cable for serial transmission between Display @D070 and CPU series @C20x*
- **Adapter zwischen Mini USB und RJ45**  
*Adapter between Mini USB and RJ45*
- **Übertragungstechniken: RS232 oder RS485**  
*Transmission technologies: RS232 or RS485*
- **Kabellänge: 600mm (PN 64 070 145) und 3000mm (PN 64 070 146)**  
*Cable length*

## Beschreibung *Description*

"A" MiniUSB Stecker <i>male</i>	Draht-Farbe <i>Wire colour</i>	"B" RJ 45 Stecker <i>male</i>
1	Rot <i>red</i>	1
2	Weiss <i>white</i>	2
3	Grün <i>green</i>	5
4	Gelb <i>yellow</i>	8
5	Schwarz <i>black</i>	7
Gehäuse <i>Housing</i>	Schirm <i>Shield</i>	Gehäuse <i>Housing</i>

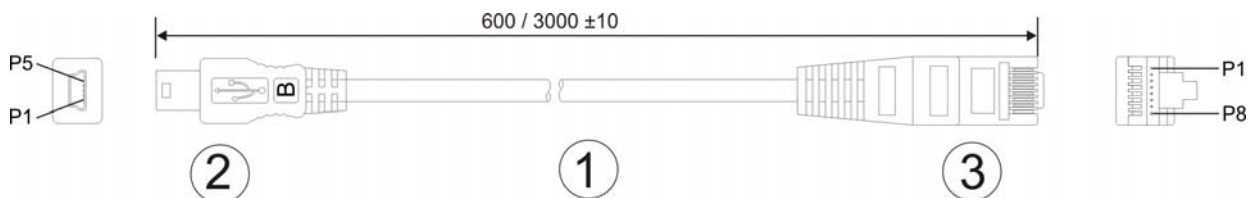

Nr:	Beschreibung <i>Description</i>
1	Kabel: Kupferdraht mit geflechtem Schirm, Farbe: Schwarz, L=600 / 3000mm <i>Cable: copper wire with braided shield, color: black L=600 / 3000mm</i>
2	Mini USB Type B Stecker <i>Mini USB Type B (male)</i>
3	RJ45 Stecker <i>RJ45 Plug (male)</i>